



vanne à membrane

diaphragm valve



TYPE 100.4 TMR STANDARD

TETE PNEUMATIQUE REDUITE A ACTION DIRECTE / DIRECT ACTION PNEUMATIC HEAD

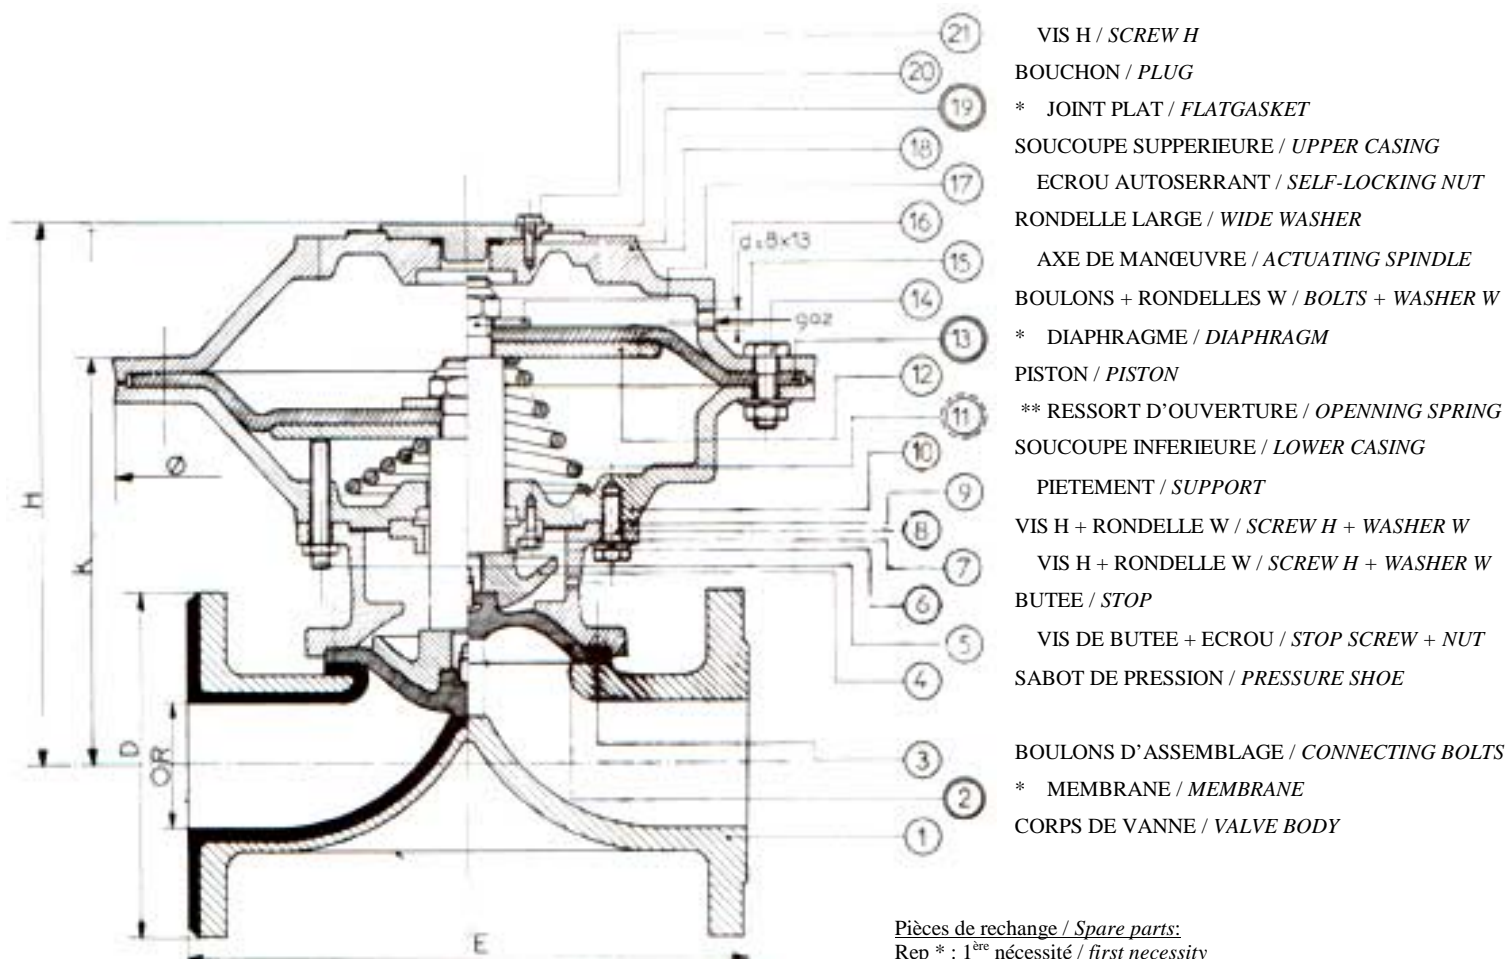

- 21 VIS H / SCREW H
- 20 BOUCHON / PLUG
- * 19 JOINT PLAT / FLATGASKET
- 18 SOUCOUPE SUPPERIEURE / UPPER CASING
- 17 ECROU AUTOSERRANT / SELF-LOCKING NUT
- 16 RONDELLE LARGE / WIDE WASHER
- 15 AXE DE MANŒUVRE / ACTUATING SPINDLE
- 14 BOULONS + RONDELLES W / BOLTS + WASHER W
- * 13 DIAPHRAGME / DIAPHRAGM
- 12 PISTON / PISTON
- ** 11 RESSORT D'OUVERTURE / OPENNING SPRING
- 10 SOUCOUPE INFERIEURE / LOWER CASING
- 9 PIETEMENT / SUPPORT
- 8 VIS H + RONDELLE W / SCREW H + WASHER W
- 7 VIS H + RONDELLE W / SCREW H + WASHER W
- 6 BUTEE / STOP
- 5 VIS DE BUTEE + ECROU / STOP SCREW + NUT
- 4 SABOT DE PRESSION / PRESSURE SHOE
- 3 BOULONS D'ASSEMBLAGE / CONNECTING BOLTS
- * 2 MEMBRANE / MEMBRANE
- 1 CORPS DE VANNE / VALVE BODY

Pièces de rechange / Spare parts:

Rep * : 1^{ère} nécessité / first necessity

Rep ** : rechange secondaire éventuel / second necessity

Vanne à tête pneumatique et corps standard – NF -, brides Ø et perçage PN10
 Standard pneumatic head and body – NF- flanges Ø et drill PN10

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
E	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
D	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
H	200	200	245	245	245	270	325	380	390	465
Ø	200	200	260	260	260	370	400	460	460	540
K	130	135	165	170	175	195	240	290	295	350
Poids / weight (kg)	9	10	18	19	22	40	52	79	86	133

Pour autres écartements et Ø de perçage : Planche 1203

DN > à 150, voir Planche 1223 – b

Remplace la TMR de la planche 1223 - b



Vannes Lefebvre - Miroux

B.P.45 - Avenue de Lassus - 59481 HAUBOURDIN cedex France

Tel : (33) 03 20 17 51 00 - Fax : (33) 03 20 17 51 01

http://www.lefebvre.fr - contact@lefebvre.fr