



vanne à membrane

diaphragm valve



TYPE 100 TMRv CONTACTS CDE MANUELLE

TETE PNEUMATIQUE DIRECTE COMMANDE MANUELLE ET CONTACTS
DIRECT ACTION PNEUMATIC HEAD, MANUAL OVERSIDE AND SWITCH

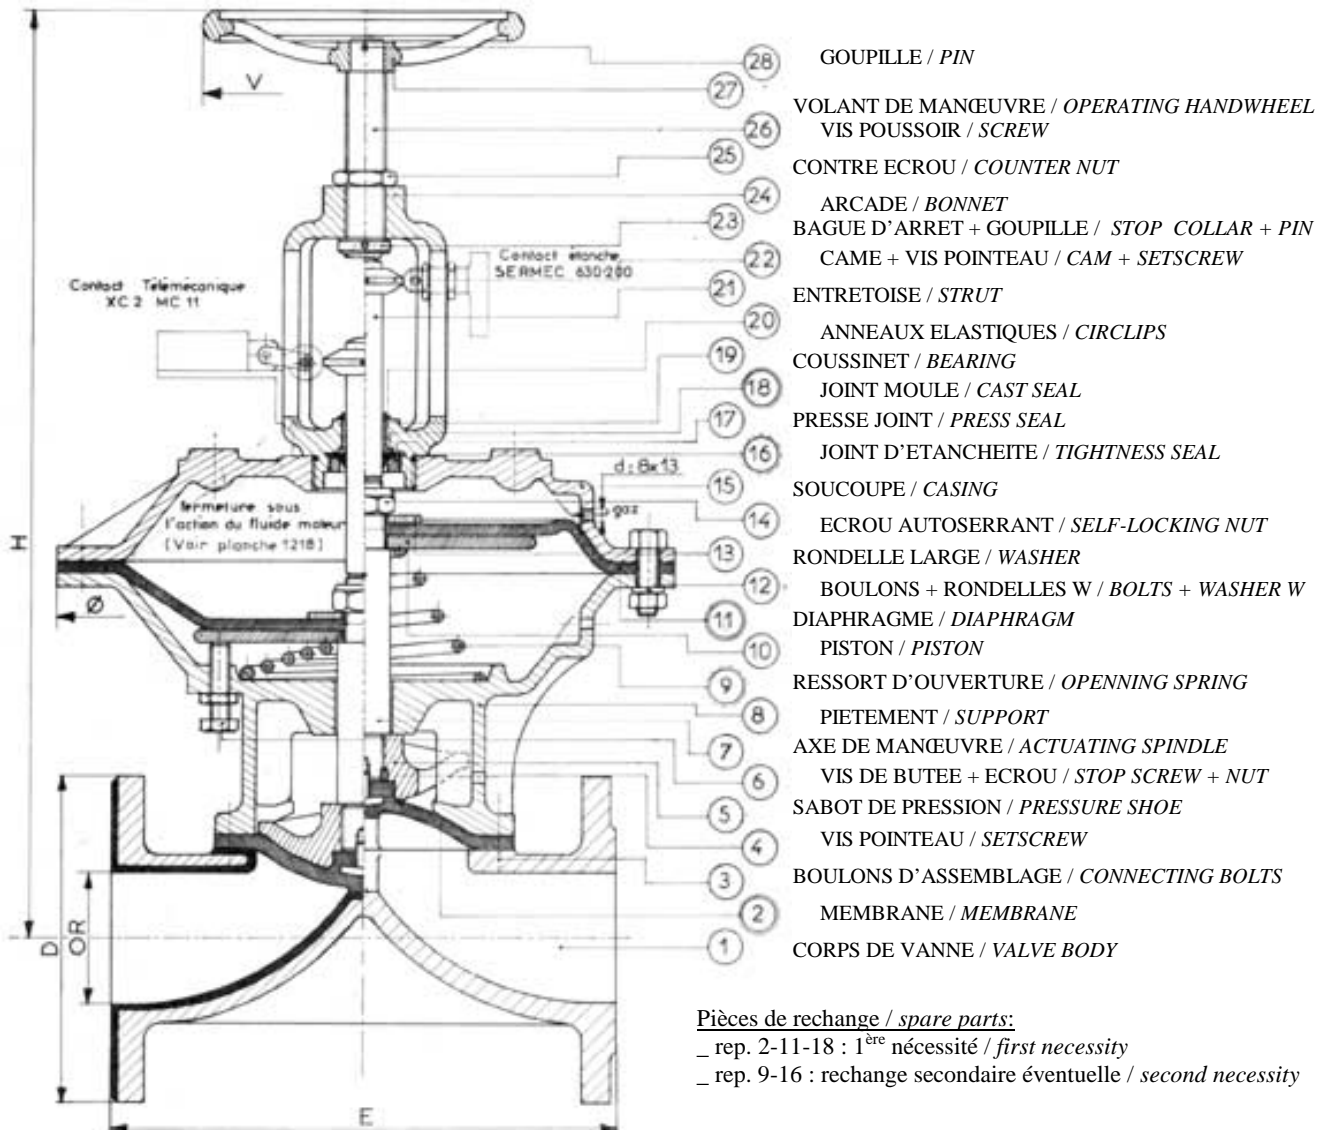

Pièces de rechange / spare parts:

- _ rep. 2-11-18 : 1^{ère} nécessité / first necessity
- _ rep. 9-16 : rechange secondaire éventuelle / second necessity

Vanne à tête pneumatique et corps standard – NF - , brides Ø et perçage PN10

DN	200	250
E (NF)	600	650
D	340	395
H	1015	1050
Ø	560	560
V		
Poids / weight Ft (kg)	207	249

LIMITES D'UTILISATION VANNE FERMEE MEMBRANE Bld

- DN 10 à 100 inclus : Pression amont + Pression aval = 20 Kg cm²
- DN 150 – 175 inclus : Pression amont + Pression aval = 16 Kg cm²
- DN 200 – 250 inclus : Pression amont + Pression aval = 12 Kg cm²

POUR TOUTES AUTRES PRESSIONS NOUS CONSULTER

Pour autres écartements et Ø de perçage : Planche 1203

Remplace le TMS de la planche 1222



Vannes Lefebvre - Miroux

B.P.45 - Avenue de Lassus - 59481 HAUBOURDIN cedex France

Tel : (33) 03 20 17 51 00 - Fax : (33) 03 20 17 51 01

<http://www.lefebvre.fr> - contact@lefebvre.fr